


Кран-манипулятор автомобильный модели 659000-000024-23

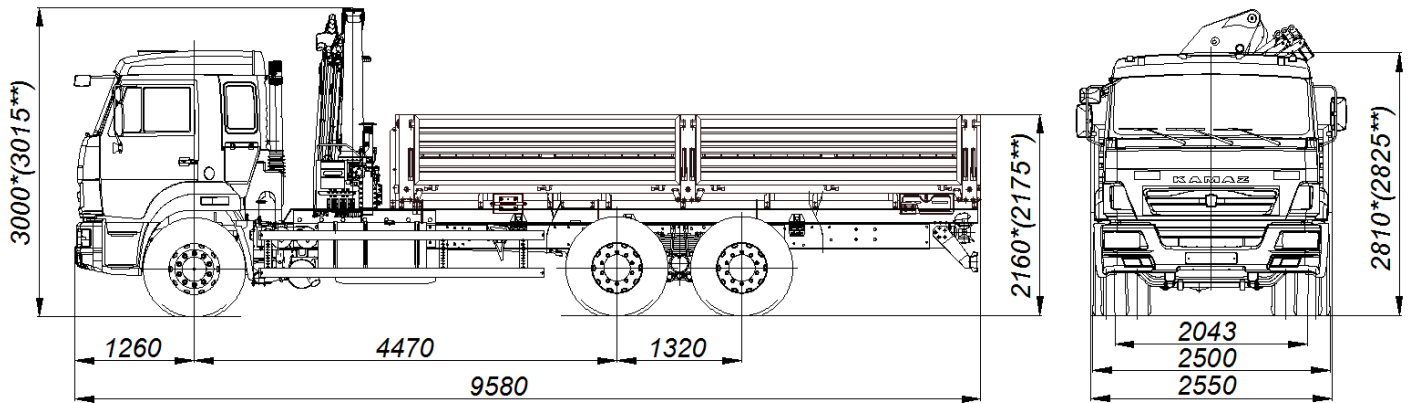

Размеры для автомобиля снаряженной массы: * - с шинами 11.00 R22,5/ ** - с шинами 11.00 R20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колёсная формула	6x4
Базовое шасси	КАМАЗ-65115-3094-48(A5)
Краноманипуляторная установка «PALFINGER PK 13501SLD A R1 STZY3» Шарнирно-сочлененный, управление с земли	
Грузовой момент, т·м	12,7
Грузоподъемность, кг:	
- максимальная	6100
- на максимальном вылете	1500
Вылет, м:	
- максимальный	8,0
- минимальный	2,0
Снаряженная масса крана-манипулятора автомобильного, кг	11350
- на переднюю ось, кг	5140
- на заднюю тележку, кг	6210
Технически допустимая масса перевозимого груза, кг	11300
Технически допустимая полная масса крана-манипулятора автомобильного, кг	22730
- на переднюю ось, кг	5020
- на заднюю тележку, кг	17710
Технически допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	14800
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг	37530
Габаритные размеры, мм:	
Длина	9580
Ширина	2550
Высота с шинами 11.00 R22,5	3000
Высота с шинами 11.00 R20	3015
Бортовая платформа, без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный	
Внутренние размеры, мм	
Длина	6112
Ширина	2470
Высота	730
Двигатель (EURO-5)	Cummins ISB6.7 E5 300
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.)	215(292)
Максимальная скорость, км/ч	80